

IMPREGNANTI PER LEGNO - IMPREGNATING AGENT FOR WOOD  
AGENT D'IMPREGNATION POUR BOIS - IMPRÄGNIERUNGSMITTEL FÜR HOLZ

# Wood



**ISO MORDENTE  
ISO MORDENTE  
CERA**

**ISO MORDENTE  
ACQUA**

**ISO MORDENTE  
CERA ACQUA**

**ISO VER  
ISO VER ACQUA**

**ISOCOLOR<sup>®</sup>**  
paintability




# ISO MORDENTE - ISO MORDENTE CERA




ISO MORDENTE INCOLORE




ISO MORDENTE CERA INCOLORE

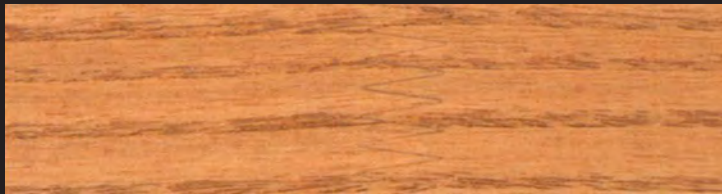

ISO MORDENTE DOUGLAS

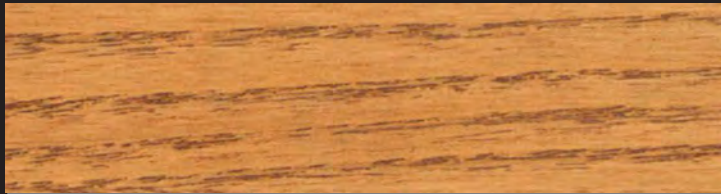


ISO MORDENTE PINO  
ISO MORDENTE CERA PINO

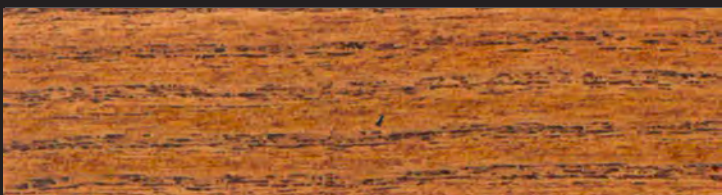

ISO MORDENTE TEAK\*  
ISO MORDENTE CERA TEAK\*




ISO MORDENTE NOCE  
ISO MORDENTE CERA NOCE

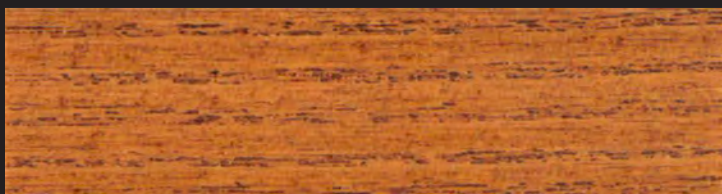

ISO MORDENTE CASTAGNO  
ISO MORDENTE CERA CASTAGNO



ISO MORDENTE MOGANO\*

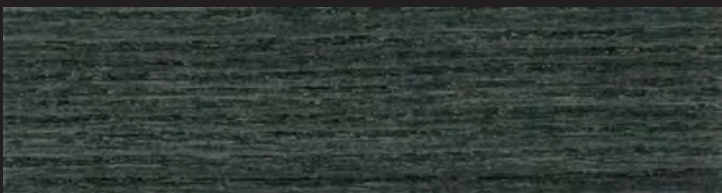

ISO MORDENTE VERDE FORESTA\*



ISO MORDENTE PALISSANDRO



ISO MORDENTE EBANO\*




ISO MORDENTE ROSSO SVEDESE



ISO MORDENTE NOCE CHIARO  
ISO MORDENTE CERA NOCE CHIARO



ISO MORDENTE CILIEGIO\*

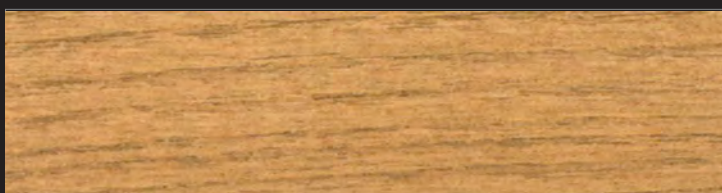

ISO MORDENTE ROVERE



ISO MORDENTE NOCE SCURO\*

# ISO MORDENTE ACQUA - ISO MORDENTE CERA ACQUA



ISO MORDENTE ACQUA INCOLORE




ISO MORDENTE CERA ACQUA INCOLORE




ISO MORDENTE ACQUA DOUGLAS




ISO MORDENTE ACQUA PINO  
ISO MORDENTE CERA ACQUA PINO

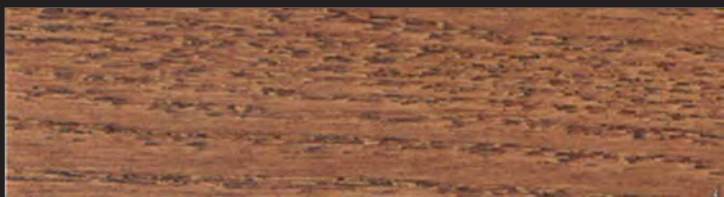


ISO MORDENTE ACQUA TEAK\*

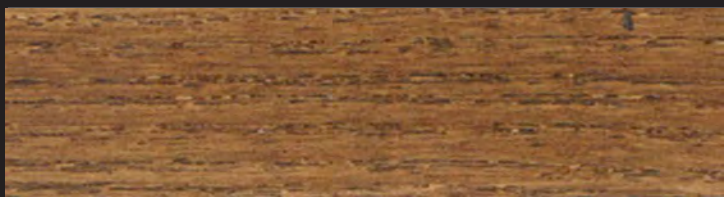

ISO MORDENTE ACQUA NOCE  
ISO MORDENTE CERA ACQUA NOCE

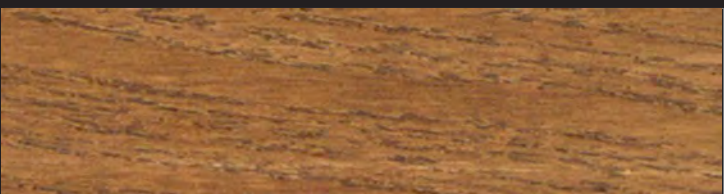


ISO MORDENTE ACQUA CASTAGNO  
ISO MORDENTE CERA ACQUA CASTAGNO

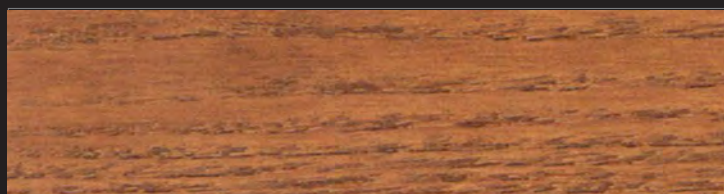

ISO MORDENTE ACQUA MOGANO\*




ISO MORDENTE ACQUA VERDE FORESTA\*

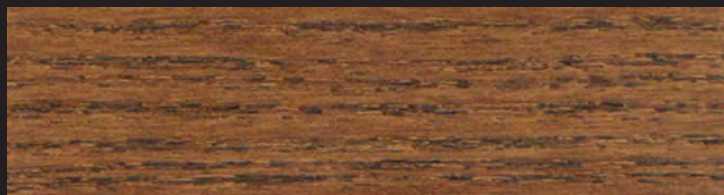


ISO MORDENTE ACQUA PALISSANDRO




ISO MORDENTE ACQUA EBANO\*

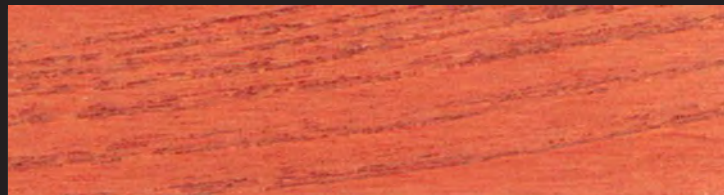

ISO MORDENTE ACQUA ROSSO SVEDESE

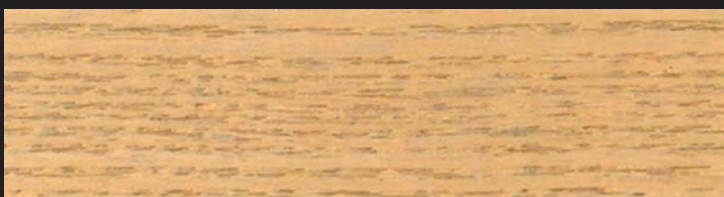

ISO MORDENTE ACQUA ROVERE  
ISO MORDENTE CERA ACQUA ROVERE

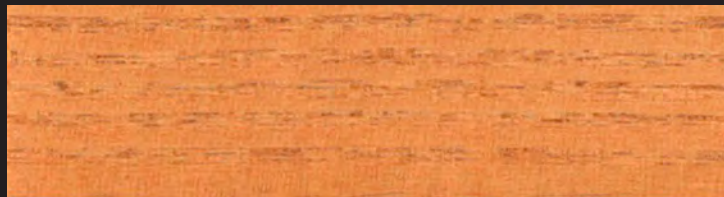


ISO MORDENTE ACQUA CILIEGIO\*

\* su ordinazione  
\* on order  
\* sur commande  
\* auf Bestellung

## ISO VER - ISO VER ACQUA



ISO VER OPACO - MATT - OPAQUE - MATT

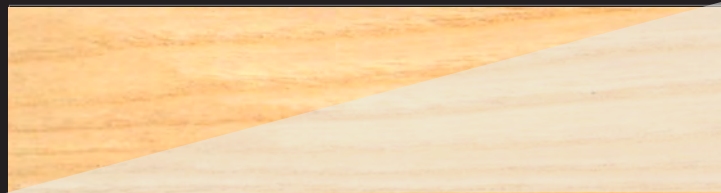


ISO VER LUCIDO - GLOSS - BRILLIANT - GLÄNZEND




ISO VER ACQUA OPACO - MATT - OPAQUE - MATT



ISO VER ACQUA LUCIDO - GLOSS - BRILLIANT - GLÄNZEND

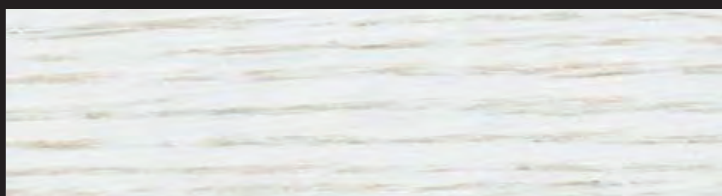

ISO MORDENTE BIANCO\*  
ISO MORDENTE CERA BIANCO\*

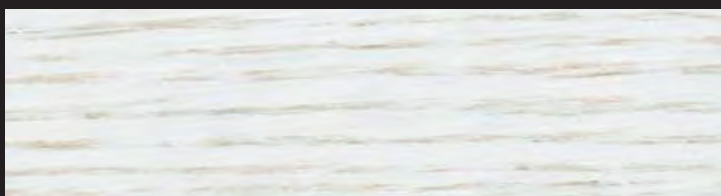

ISO MORDENTE ACQUA BIANCO\*  
ISO MORDENTE CERA ACQUA BIANCO

IT\_Gli impregnanti Isocolor penetrano nel legno, lo proteggono dai raggi UV e dagli agenti atmosferici e inquinanti. La loro efficacia rimane inalterata nel tempo, esalta le venature del legno mantenendolo inalterato nonostante le sue naturali variazioni strutturali.

EN\_Isocolor impregnating agents penetrate the wood, protect it from UV rays and atmospheric and polluting agents. Their effectiveness remains unchanged over time, enhancing the veining of the wood, keeping it unaltered despite its natural structural variations.

FR\_Les agents d'imprégnation Isocolor pénètrent dans le bois, le protègent des rayons UV et des agents atmosphériques et polluants. Leur efficacité reste inchangée dans le temps, exalte les veines du bois, en le gardant inchangé malgré ses variations structurelles naturelles.

DE\_Die Isocolor Imprägnierungsmittel dringen in das Holz ein, schützen es vor UV-Strahlen und atmosphärischen sowie umweltschädlichen Stoffen. Ihre Wirksamkeit bleibt im Laufe der Zeit unverändert, verbessert die Maserung des Holzes und bewahrt es trotz der natürlichen Strukturvariationen des Holzes unverändert.

IT\_Le tinte sono puramente indicative, il risultato può variare in relazione al potere assorbente, al tipo di legno, alla sua ruvidità e al numero di mani applicate.

EN\_The colors are purely indicative, the result may vary depending on the absorbing power, the type of wood, its roughness and the number of coats applied.

FR\_Les couleurs sont purement indicatives, le résultat peut varier en fonction du pouvoir absorbant, du type de bois, de sa rugosité et du nombre de couches appliquées.

DE\_Die Farben sind rein indikativ, das Ergebnis kann je nach Saugkraft, Holzart, Rauheit und Anzahl der aufgetragenen Farbschichten variieren.



IT

**ISO MORDENTE**

IMPREGNANTE A SOLVENTE PER LEGNO ANTIMUFFA PER INTERNO ED ESTERNO

Disponibile nella versione trasparente o colorata, protegge il legno dai raggi UV e dagli agenti atmosferici lasciando visibili le venature originali e ravvivandone la tonalità. Resa: 8-12 m<sup>2</sup>/l per strato. Pronto all'uso o diluire max 5-10% con Iso Ragia o Iso Sintex. Applicazione: pennello, spruzzo, immersione, straccio. Ciclo: 2 mani Iso Mordente colorato + 2 mani Iso Mordente Cera colorato.

**ISO MORDENTE CERA**

IMPREGNANTE CERATO IDROREPELLENTE A SOLVENTE PER LEGNO, ANTIMUFFA E ANTIGOCCIA, PER INTERNO ED ESTERNO

Disponibile nella versione trasparente o colorata, protegge il legno dai raggi UV e dagli agenti atmosferici lasciando visibili le venature originali e ravvivandone la tonalità. Resa: 12-14 m<sup>2</sup>/l per strato. Pronto all'uso o diluire max 5-10% con Iso Ragia o Iso Sintex. Applicazione: pennello, spruzzo. Ciclo: 2 mani Iso Mordente colorato + 2 mani Iso Mordente Cera colorato.

**ISO MORDENTE ACQUA**

IMPREGNANTE ALL'ACQUA PER LEGNO, ANTIMUFFA, PER INTERNO ED ESTERNO

Disponibile nella versione trasparente o colorata, protegge il legno dai raggi UV e dagli agenti atmosferici lasciando visibili le venature originali e ravvivandone la tonalità. Resa: 15-16 m<sup>2</sup>/l per strato. Pronto all'uso o diluire max 5-10% con acqua. Applicazione: pennello, spruzzo, immersione. Ciclo: 2 mani Iso Mordente Acqua colorato + 2 mani Iso Mordente Cera Acqua colorato.

**ISO MORDENTE CERA ACQUA**

IMPREGNANTE ALL'ACQUA CERATO IDROREPELLENTE PER LEGNO, ANTIMUFFA E ANTIGOCCIA, PER INTERNO ED ESTERNO

Disponibile nella versione trasparente o colorata, protegge il legno dai raggi UV e dagli agenti atmosferici lasciando visibili le venature originali e ravvivandone la tonalità. Resa: 15-16 m<sup>2</sup>/l per strato. Pronto all'uso o diluire max 5-10% con acqua. Applicazione: pennello, spruzzo. Ciclo: 2 mani Iso Mordente Acqua colorato + 2 mani Iso Mordente Cera Acqua colorato.

**ISO VER**

VERNICE TRASPARENTE A SOLVENTE PER LEGNO LUCIDA O OPAQA, ANTIMUFFA E ANTIGOCCIA, PER INTERNO ED ESTERNO

Vernice per legno dotata di buona elasticità, consente al film di seguire le variazioni strutturali del legno, lo protegge dai raggi UV e dagli agenti atmosferici. Resa: 8-10 m<sup>2</sup>/l per strato. Pronto all'uso o diluire max 5-10% con Iso Ragia o Iso Sintex. Applicazione: pennello, rullo, spruzzo. Ciclo: 2 mani Iso Mordente colorato + 2 mani Iso Ver lucida o opaca.

**ISO VER ACQUA**

VERNICE TRASPARENTE ALL'ACQUA PER LEGNO LUCIDA O OPAQA, ANTIMUFFA E ANTIGOCCIA, PER INTERNO ED ESTERNO

Vernice per legno dotata di buona elasticità, consente al film di seguire le variazioni strutturali del legno, lo protegge dai raggi UV e dagli agenti atmosferici. Resa: 8-10 m<sup>2</sup>/l per strato. Pronto all'uso o diluire max 5-10% con acqua. Applicazione: pennello, rullo, spruzzo. Ciclo: 2 mani Iso Mordente Acqua colorato + 2 mani Iso Ver Acqua lucida o opaca.

EN

**ISO MORDENTE**

ANTI-MOLD SOLVENT-BASED IMPREGNATING AGENT FOR WOOD, INDOOR / OUTDOOR USE

Available in transparent or colored version, it protects wood from UV rays and atmospheric agents, leaving visible the original veins reviving the tone. Spreading rate: 8-12 m<sup>2</sup>/l per coat. Ready to use or dilute max 5-10% with Iso Ragia or Iso Sintex. Application: brush, spray, immersion, rag. Cycle: 2 coats of colored Iso mordente + 2 coats of colored Iso Mordente Cera.

**ISO MORDENTE CERA**

ANTI-MOLD WAXY WATER-REPELLENT SOLVENT-BASED ANTI-DRIP IMPREGNATING AGENT FOR WOOD, INDOOR / OUTDOOR USE

Available in transparent or colored version, it protects wood from UV rays and atmospheric agents, leaving visible the original veining reviving the tone. Spreading rate: 12-14 m<sup>2</sup>/l per coat. Ready to use or dilute max 5-10% with Iso Ragia or Iso Sintex. Application: brush, spray. Cycle: 2 coats of colored Iso Mordente + 2 coats of colored Iso Mordente Cera.

**ISO MORDENTE ACQUA**

WATER-BASED IMPREGNATING AGENT ANTI-MOLD FOR WOOD, INDOOR / OUTDOOR USE

Available in transparent or colored version, it protects wood from UV rays and atmospheric agents, leaving visible the original veining reviving the tone. Spreading rate: 15-16 m<sup>2</sup>/l per coat. Ready to use or dilute max 5-10% with water. Application: brush, spray. Cycle: 2 coats of colored Iso Mordente Acqua + 2 coats of colored Iso Mordente Cera Acqua.

**ISO MORDENTE CERA ACQUA**

WAX- AND WATER-BASED WATER-REPELLENT, ANTI-MOLD AND ANTI-DRIP IMPREGNATING AGENT FOR WOOD, INDOOR / OUTDOOR USE

Available in transparent or colored version, it protects wood from UV rays and atmospheric agents, leaving visible the original veining reviving the tone. Spreading rate: 15-16 m<sup>2</sup>/l per coat. Ready to use or dilute max 5-10% with water. Application: brush, spray. Cycle: 2 coats of colored Iso Mordente Acqua + 2 coats of colored Iso Mordente Cera Acqua.

**ISO VER**

SOLVENT-BASED TRANSPARENT PAINT FOR WOOD, GLOSSY OR OPAQUE, ANTI-MOLD AND ANTIDRIP, INDOOR / OUTDOOR USE

Wood varnish with good elasticity, it allows the film to follow the structural variations of the wood, protects it from UV rays and atmospheric agents. Spreading rate: 8-10 m<sup>2</sup>/l per coat. Ready to use or dilute max 5-10% with Iso Ragia or Iso Sintex. Application: brush, roller, spray. Cycle: 2 coats of colored Iso Mordente + 2 coats Iso Ver glossy or opaque.

**ISO VER ACQUA**

WATER-BASED TRANSPARENT PAINT FOR WOOD, GLOSSY OR OPAQUE, ANTI-MOLD AND ANTIDRIP, INDOOR / OUTDOOR USE

Wood varnish with good elasticity, it allows the film to follow the structural variations of the wood, protects it from UV rays and atmospheric agents. Spreading rate: 8-10 m<sup>2</sup>/l per coat. Ready to use or dilute max 5-10% with water. Application: brush, roller, spray. Cycle: 2 coats of colored Iso Mordente Acqua + 2 hands Iso Ver Acqua glossy or opaque.

FR

**ISO MORDENTE**

AGENT D'IMPREGNATION A BASE DE SOLVANT POUR BOIS, ANTI-MOISSISSURE, POUR INTERIEUR ET EXTERIEUR

Disponibile en version transparente ou colorée, il protège le bois des rayons UV et des agents atmosphériques, laissant visibles les veines originales et ravivant la teinte. Rendement: 8-12 m<sup>2</sup>/l par couche. Prêt à l'emploi ou dilué au maximum 5-10% avec Iso Ragia ou Iso Sintex. Application: brosse, spray, immersion, chiffon. Cycle: 2 couches Iso Mordente coloré + 2 couches Iso Mordente Cera coloré.

**ISO MORDENTE CERA**

AGENT D'IMPREGNATION CIRÉ HYDROFUGE A BASE DE SOLVANT POUR BOIS, ANTI-MOISSISSURE ET ANTI-GOUTTE, POUR INTERIEUR ET EXTERIEUR

Disponibile en version transparente ou colorée, il protège le bois des rayons UV et des agents atmosphériques, laissant visibles les veines originales et ravivant la teinte. Rendement: 12-14 m<sup>2</sup>/l par couche. Prêt à l'emploi ou dilué au maximum 5-10% avec Iso Ragia ou Iso Sintex. Application: brosse, spray. Cycle: 2 couches Iso Mordente coloré + 2 couches Iso Mordente Cera coloré.

**ISO MORDENTE ACQUA**

AGENT D'IMPREGNATION A BASE D'EAU POUR BOIS, ANTI-MOISSISSURE, POUR INTERIEUR ET EXTERIEUR

Disponibile en version transparente ou colorée, il protège le bois des rayons UV et des agents atmosphériques, laissant visibles les veines originales et ravivant la teinte. Rendement: 15-16 m<sup>2</sup>/l par couche. Prêt à l'emploi ou dilué au maximum 5-10% avec de l'eau. Application: brosse, spray, immersion. Cycle: 2 couches Iso Mordente Acqua coloré + 2 couches Iso Mordente Cera Acqua coloré.

**ISO MORDENTE CERA ACQUA**

AGENT D'IMPREGNATION CIRÉ HYDROFUGE A BASE D'EAU POUR BOIS, ANTI-MOISSISSURE ET ANTI-GOUTTE, POUR INTERIEUR ET EXTERIEUR

Disponibile en version transparente ou colorée, il protège le bois des rayons UV et des agents atmosphériques, laissant visibles les veines originales et ravivant la teinte. Rendement: 15-16 m<sup>2</sup>/l par couche. Prêt à l'emploi ou dilué au maximum 5-10% avec de l'eau. Application: brosse, spray. Cycle: 2 couches Iso Mordente Acqua coloré + 2 couches Iso Mordente Cera Acqua coloré.

**ISO VER**

PEINTURE TRASPARENTE A BASE DE SOLVANT POUR BOIS, BRILLANTE OU MATE, ANTI-MOISSISSURE ET ANTI-GOUTTE, POUR INTERIEUR ET EXTERIEUR

Peinture pour bois avec une bonne élasticité, permet au film de suivre les variations structurelles du bois, le protège des rayons UV et des agents atmosphériques. Rendement: 8-10 m<sup>2</sup>/l par couche. Prêt à l'emploi ou dilué au maximum 5-10% avec Iso Ragia ou Iso Sintex. Application: brosse, rouleau, spray. Cycle: 2 couches Iso Mordente coloré + 2 couches Iso Ver brillant ou mat.

**ISO VER ACQUA**

PEINTURE TRASPARENTE A BASE D'EAU POUR BOIS, BRILLANTE OU MATE, ANTI-MOISSISSURE ET ANTI-GOUTTE, POUR INTERIEUR ET EXTERIEUR

Peinture pour bois avec une bonne élasticité, permet au film de suivre les variations structurelles du bois, le protège des rayons UV et des agents atmosphériques. Rendement: 8-10 m<sup>2</sup>/l par couche. Prêt à l'emploi ou dilué au maximum 5-10% avec de l'eau. Application: brosse, rouleau, spray. Cycle: 2 couches Iso Mordente Acqua coloré + 2 couches Iso Ver Acqua brillant ou mat.

DE

**ISO MORDENTE**

LÖSUNGSMITTEL BASIERTES, SCHIMMELABWEISENDES IMPRÄGNIERUNGSMITTEL FÜR HOLZ, FÜR INNEN UND AUßENBEREICH

Erhältlich entweder transparent oder farbig, schützt es Holz vor UV-Strahlen und Witterungseinflüssen und lässt die ursprüngliche Maserung sichtbar, indem es die Farbtöne wieder belebt. Ergiebigkeit: 8-12 m<sup>2</sup>/l pro Schicht. Gebrauchsfertig oder 5-10% mit Iso Ragia oder Iso Sintex verdünnbar. Anwendung: Pinsel, Spritzen, Eintauchen, Lappen. Zyklus: 2 Schichten Iso Mordente farbig + 2 Schichten Iso Mordente Cera farbig.

**ISO MORDENTE CERA**

LÖSUNGSMITTEL BASIERTES, SCHIMMELABWEISENDES UND TROPFENVERMEIDENDES, WASSERABWEISENDES IMPRÄGNIERUNGSMITTEL AUF WACHSBASIS FÜR HOLZ, FÜR INNEN-UND AUßENBEREICH

Erhältlich entweder transparent oder farbig, schützt es Holz vor UV-Strahlen und Witterungseinflüssen und lässt die ursprüngliche Maserung sichtbar, indem es die Farbtöne wieder belebt. Ergiebigkeit: 12-14 m<sup>2</sup>/l pro Schicht. Gebrauchsfertig oder 5-10% mit Iso Ragia oder Iso Sintex verdünnbar. Anwendung: Pinsel, Spritzen. Zyklus: 2 Schichten Iso Mordente farbig + 2 Schichten Iso Mordente Cera farbig.

**ISO MORDENTE ACQUA**

SCHIMMELABWEISENDES IMPRÄGNIERUNGSMITTEL AUF WASSERBASIS FÜR HOLZ, FÜR INNEN- UND AUßENBEREICH

Erhältlich transparent oder farbig, schützt es Holz vor UV-Strahlen und Witterungseinflüssen und lässt die ursprüngliche Maserung sichtbar, indem es die Farbtöne wieder belebt. Ergiebigkeit: 15-16 m<sup>2</sup>/l pro Schicht. Gebrauchsfertig oder maximal 5-10% mit Wasser verdünnbar. Anwendung: Pinsel, Spritzen. Zyklus: 2 Schichten Iso Mordente Acqua farbig + 2 Schichten Iso Mordente Cera Acqua farbig.

**ISO MORDENTE CERA ACQUA**

WASSERBASIERTES, WASSERABWEISENDES, SCHIMMELABWEISENDES UND TROPFENVERMEIDENDES IMPRÄGNIERUNGSMITTEL FÜR HOLZ, FÜR INNEN UND AUßENBEREICH

Erhältlich transparent oder farbig, schützt es Holz vor UV-Strahlen und Witterungseinflüssen und lässt die ursprüngliche Maserung sichtbar, indem es die Farbtöne wieder belebt. Ergiebigkeit: 15-16 m<sup>2</sup>/l pro Schicht. Gebrauchsfertig oder maximal 5-10% mit Wasser verdünnbar. Anwendung: Pinsel, Spritzen. Zyklus: 2 Schichten Iso Mordente Acqua farbig + 2 Schichten Iso Mordente Cera Acqua farbig.

**ISO VER**

LÖSUNGSMITTEL BASIERTE, SCHIMMELABWEISENDE UND TROPFENVERMEIDENDE, TRANSPARENTE LACKFARBE FÜR HOLZ, GLÄNZEND ODER MATT, FÜR INNEN UND AUßENBEREICH

Holzackfarbe mit guter Elastizität, erlaubt dem Lack den strukturellen Veränderungen des Holzes zu folgen, schützt das Holz vor UV-Strahlen und Witterungseinflüssen. Ergiebigkeit: 8-10 m<sup>2</sup>/l pro Schicht. Gebrauchsfertig oder 5-10% mit Iso Ragia oder Iso Sintex verdünnbar. Anwendung: Pinsel, Rolle, Spritzen. Zyklus: 2 Schichten Iso Mordente farbig + 2 Schichten Iso Ver glänzend oder matt.

**ISO VER ACQUA**

WASSERBASIERTE, SCHIMMELABWEISENDE UND TROPFENVERMEIDENDE TRANSPARENTE LACKFARBE FÜR HOLZ, GLÄNZEND ODER MATT, FÜR INNEN-UND AUßENBEREICH

Holzackfarbe mit guter Elastizität, erlaubt dem Lack den strukturellen Veränderungen des Holzes zu folgen, schützt das Holz vor UV-Strahlen und Witterungseinflüssen. Ergiebigkeit: 8-10 m<sup>2</sup>/l pro Schicht. Gebrauchsfertig oder 5-10% mit Wasser verdünnbar. Anwendung: Pinsel, Rolle, Spritzen. Zyklus: 2 Schichten Iso Mordente Acqua farbig + 2 Schichten Iso Ver Acqua glänzend oder matt.